

No : Dz2019102561



160021020170



(2016)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人：海湾安全技术有限公司

产品型号名称：GST-QT-GM9200T 型消防控制室图形显示装置

检 验 类 别：型 式 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz2019102561

共 13 页 第 1 页

产品名称	消防控制室图形显示装置	型 号	GST-QT-GM9200T
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2018 年 9 月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2019 年 5 月 30 日
检验依据	GB 16806-2006 《消防联动控制系统》 CNCA-C18-01: 2014 《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01 《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全部适用项目（除电源瞬变试验）		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 16806-2006 《消防联动控制系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  (检验专用章) 签发日期: 2019 年 7 月 26 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准: 刘新华

审核: 谢峰

编制: 仝瑞涛

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2019102561

共 13 页 第 2 页

认证委托人	海湾安全技术有限公司		
通信地址	河北省秦皇岛市开发区长江东道 80 号		
联系电话	4006120119	传 真	0335-8502532

产品照片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2019102561

共 13 页 第 3 页

产品内部照片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2019102561

共 13 页 第 4 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 消防控制室图形显示装置
- 2) 型号: GST-QT-GM9200T
- 3) 执行标准号: GB 16806-2006
- 4) 生产者: 海湾安全技术有限公司
- 5) 生产企业: 海湾安全技术有限公司
- 6) 生产地址: 河北省秦皇岛市开发区长江东道 80 号
- 7) 主要技术参数: 工作电压: AC 220V 50Hz
- 8) 接线端子标注: 有
- 9) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸为 545mm×863mm×1273mm;
- 2) 外壳材质为金属;
- 3) 采用液晶显示器显示信息;
- 4) 采用总线 (RS-422) 与火灾报警控制器 (联动型)、电气火灾监控设备、防火门监控器、可燃气体报警控制器、消防设备电源监控系统进行通信;
- 5) 与以下产品配接工作:

海湾安全技术有限公司生产的 JB-QB-GSTN1500 型、JB-QG-GSTN3200 型、JB-QB-GST200 型、JB-QG-GST5000 型火灾报警控制器 (联动型); GST-DH9000 型、GST-DH9000/T 型电气火灾监控设备; GST-FH-N8001 型、GST-FH-N3200G 型防火门监控器; JB-KR-GSTN004 型、JB-KR-GSTN3200G 型可燃气体报警控制器; GST-DJ-N500 型、GST-DJ-N900 型消防设备电源监控系统。

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：海湾安全技术有限公司

No: Dz2019102561

产品型号：GST-QT-GM9200T

共 13 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	5.1.5	满足标准要求。	合 格	配接 JB-QB-GSTN1500 型火灾报警控制器（联动型）进行试验。
2	基本功能试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	/
3	状态显示试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	/
4	通讯故障报警功能试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	/
5	信息记录功能试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	/
6	信息传输功能试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	/
7	射频电磁场辐射抗扰度试验	5.16	功 能 正 常。	合 格	/
8	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	5.17	功 能 正 常。	合 格	/
9	静电放电抗扰度试验	5.18	功 能 正 常。	合 格	/
10	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	5.19	功 能 正 常。	合 格	/
11	浪涌（冲击）抗扰度试验	5.20	功 能 正 常。	合 格	/
12	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	5.22	功 能 正 常。	合 格	/
13	低温（运行）试验	5.23	功 能 正 常。	合 格	/
14	恒定湿热（运行）试验	5.24	功 能 正 常。	合 格	/
15	振动（正弦）（运行）试验	5.26	功 能 正 常。	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：海湾安全技术有限公司

No: Dz2019102561

产品型号：GST-QT-GM9200T

共 13 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	基本功能试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QG-GSTN3200 型火灾报警控制器（联动型）进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-GST200 型火灾报警控制器（联动型）进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QG-GST5000 型火灾报警控制器（联动型）进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 GST-DH9000 型电气火灾监控设备进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 GST-DH9000/T 型电气火灾监控设备进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 GST-FH-N8001 型防火门监控器进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 GST-FH-N3200G 型防火门监控器进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-KR-GSTN004 型可燃气体报警控制器进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-KR-GSTN3200G 型可燃气体报警控制器进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 GST-DJ-N500 型消防设备电源监控系统进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 GST-DJ-N900 型消防设备电源监控系统进行试验。
2	状态显示试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QG-GSTN3200 型火灾报警控制器（联动型）进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-GST200 型火灾报警控制器（联动型）进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QG-GST5000 型火灾报警控制器（联动型）进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 GST-DH9000 型电气火灾监控设备进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 GST-DH9000/T 型电气火灾监控设备进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 GST-FH-N8001 型防火门监控器进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 GST-FH-N3200G 型防火门监控器进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-KR-GSTN004 型可燃气体报警控制器进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-KR-GSTN3200G 型可燃气体报警控制器进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 GST-DJ-N500 型消防设备电源监控系统进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 GST-DJ-N900 型消防设备电源监控系统进行试验。

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：海湾安全技术有限公司

No: Dz2019102561

产品型号：GST-QT-GM9200T

共 13 页 第 7 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
3	通讯故障报警 功能试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QG-GSTN3200 型火灾报警控制器（联动型）进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-GST200 型火灾报警控制器（联动型）进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QG-GST5000 型火灾报警控制器（联动型）进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 GST-DH9000 型电气火灾监控设备进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 GST-DH9000/T 型电气火灾监控设备进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 GST-FH-N8001 型防火门监控器进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 GST-FH-N3200G 型防火门监控器进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-KR-GSTN004 型可燃气体报警控制器进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-KR-GSTN3200G 型可燃气体报警控制器进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 GST-DJ-N500 型消防设备电源监控系统进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 GST-DJ-N900 型消防设备电源监控系统进行试验。
4	信息记录功能 试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QG-GSTN3200 型火灾报警控制器（联动型）进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-GST200 型火灾报警控制器（联动型）进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QG-GST5000 型火灾报警控制器（联动型）进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 GST-DH9000 型电气火灾监控设备进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 GST-DH9000/T 型电气火灾监控设备进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 GST-FH-N8001 型防火门监控器进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 GST-FH-N3200G 型防火门监控器进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-KR-GSTN004 型可燃气体报警控制器进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-KR-GSTN3200G 型可燃气体报警控制器进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 GST-DJ-N500 型消防设备电源监控系统进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 GST-DJ-N900 型消防设备电源监控系统进行试验。

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：海湾安全技术有限公司
产品型号：GST-QT-GM9200T

No：Dz2019102561
共 13 页 第 8 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
5	信息传输功能 试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QG-GSTN3200 型火灾报警控制器（联动型）进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-GST200 型火灾报警控制器（联动型）进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QG-GST5000 型火灾报警控制器（联动型）进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 GST-DH9000 型电气火灾监控设备进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 GST-DH9000/T 型电气火灾监控设备进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 GST-FH-N8001 型防火门监控器进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 GST-FH-N3200G 型防火门监控器进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-KR-GSTN004 型可燃气体报警控制器进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-KR-GSTN3200G 型可燃气体报警控制器进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 GST-DJ-N500 型消防设备电源监控系统进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 GST-DJ-N900 型消防设备电源监控系统进行试验。

以下空白。

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

NoDz2019102561

共 13 页 第 9 页


射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 3 米法半电波暗室


2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	STLP 9128 D	合格

3) 受试设备连接图:

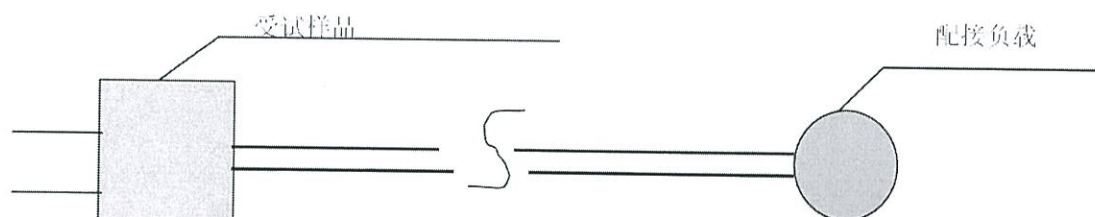

4) 试验布置示意图:

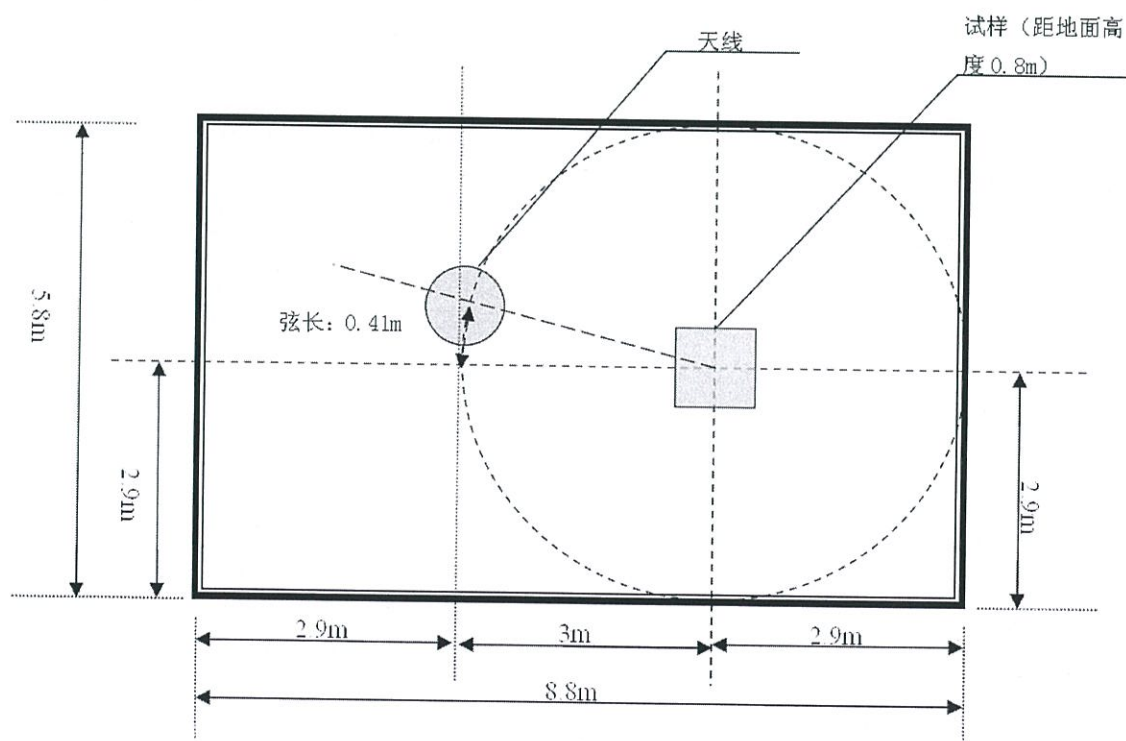



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2019102561

共 13 页 第 11 页


静电放电抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 试验室


2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

3) 受试设备连接图:

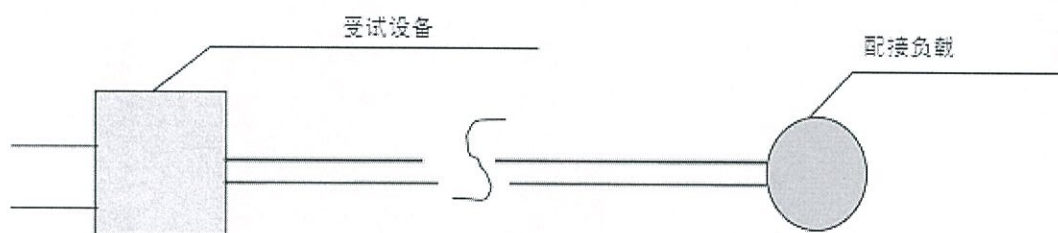

4) 试验布置示意图:

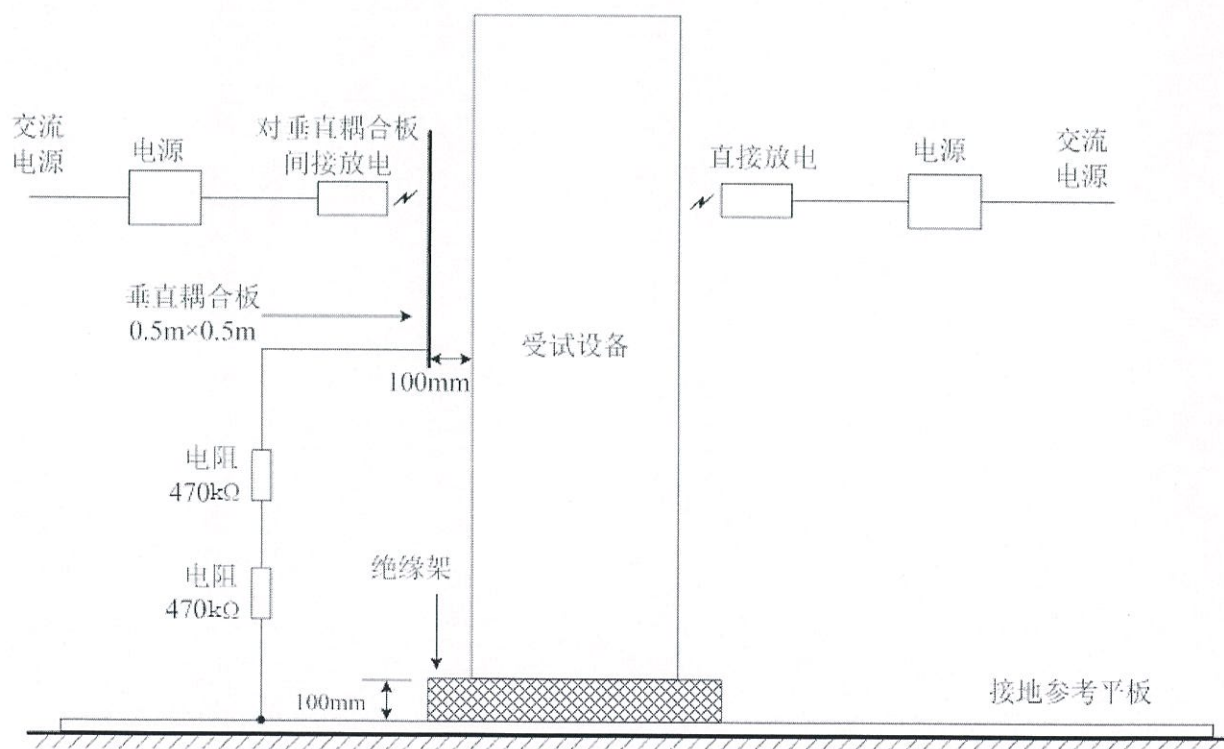

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

NoDz2019102561


共 13 页 第 12 页

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地：试验室
- 2) 仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
电快速瞬变脉冲发生器	NSG2025	合格

- 3) 受试设备连接图

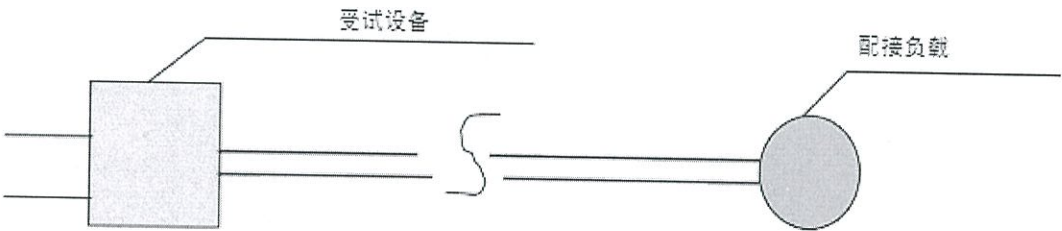

- 4) 试验布置示意图

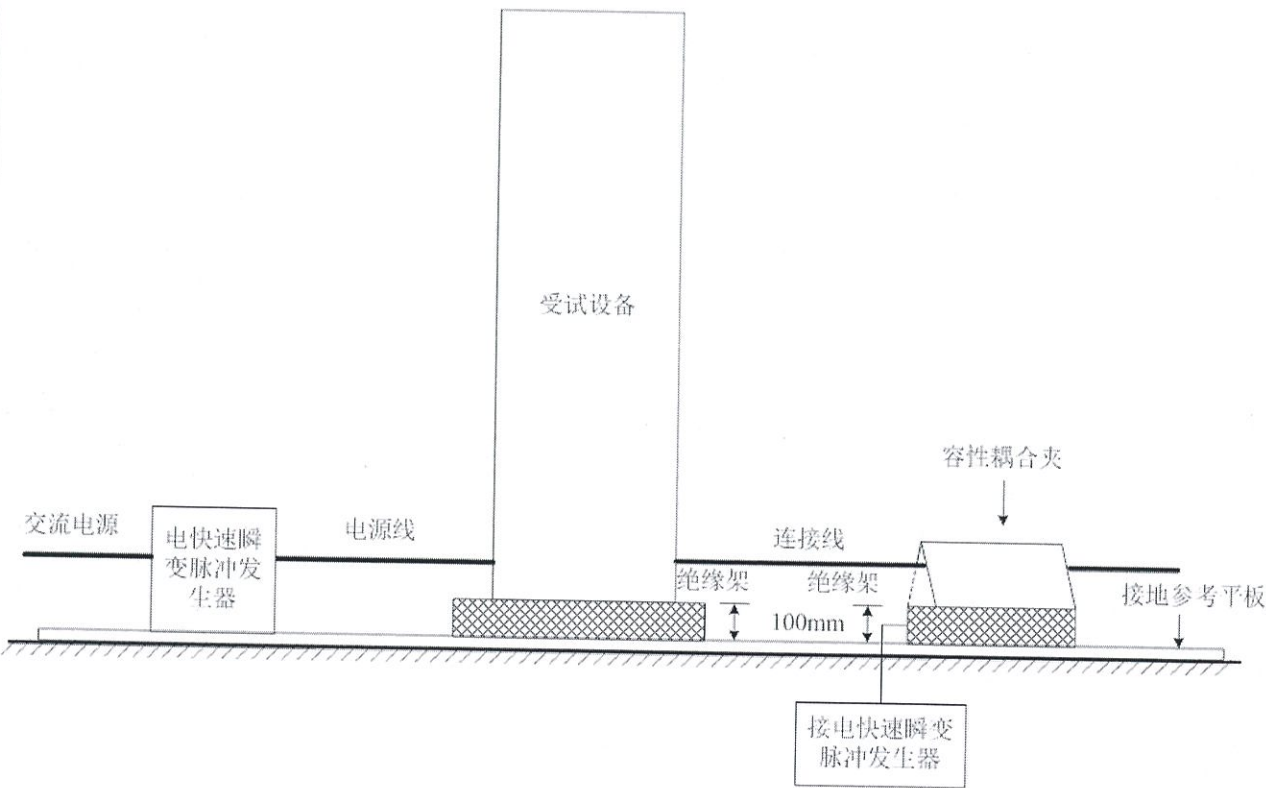

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2019102561

共 13 页 第 13 页


浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：试验室

2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
浪涌发生器	NSG2050/CDN117	合格

3) 受试设备连接图

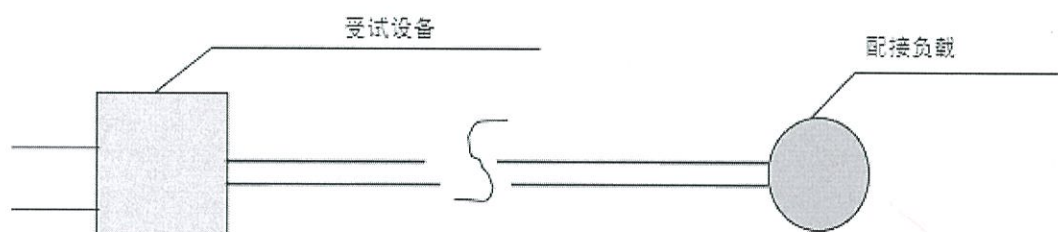

4) 试验布置示意图

